


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

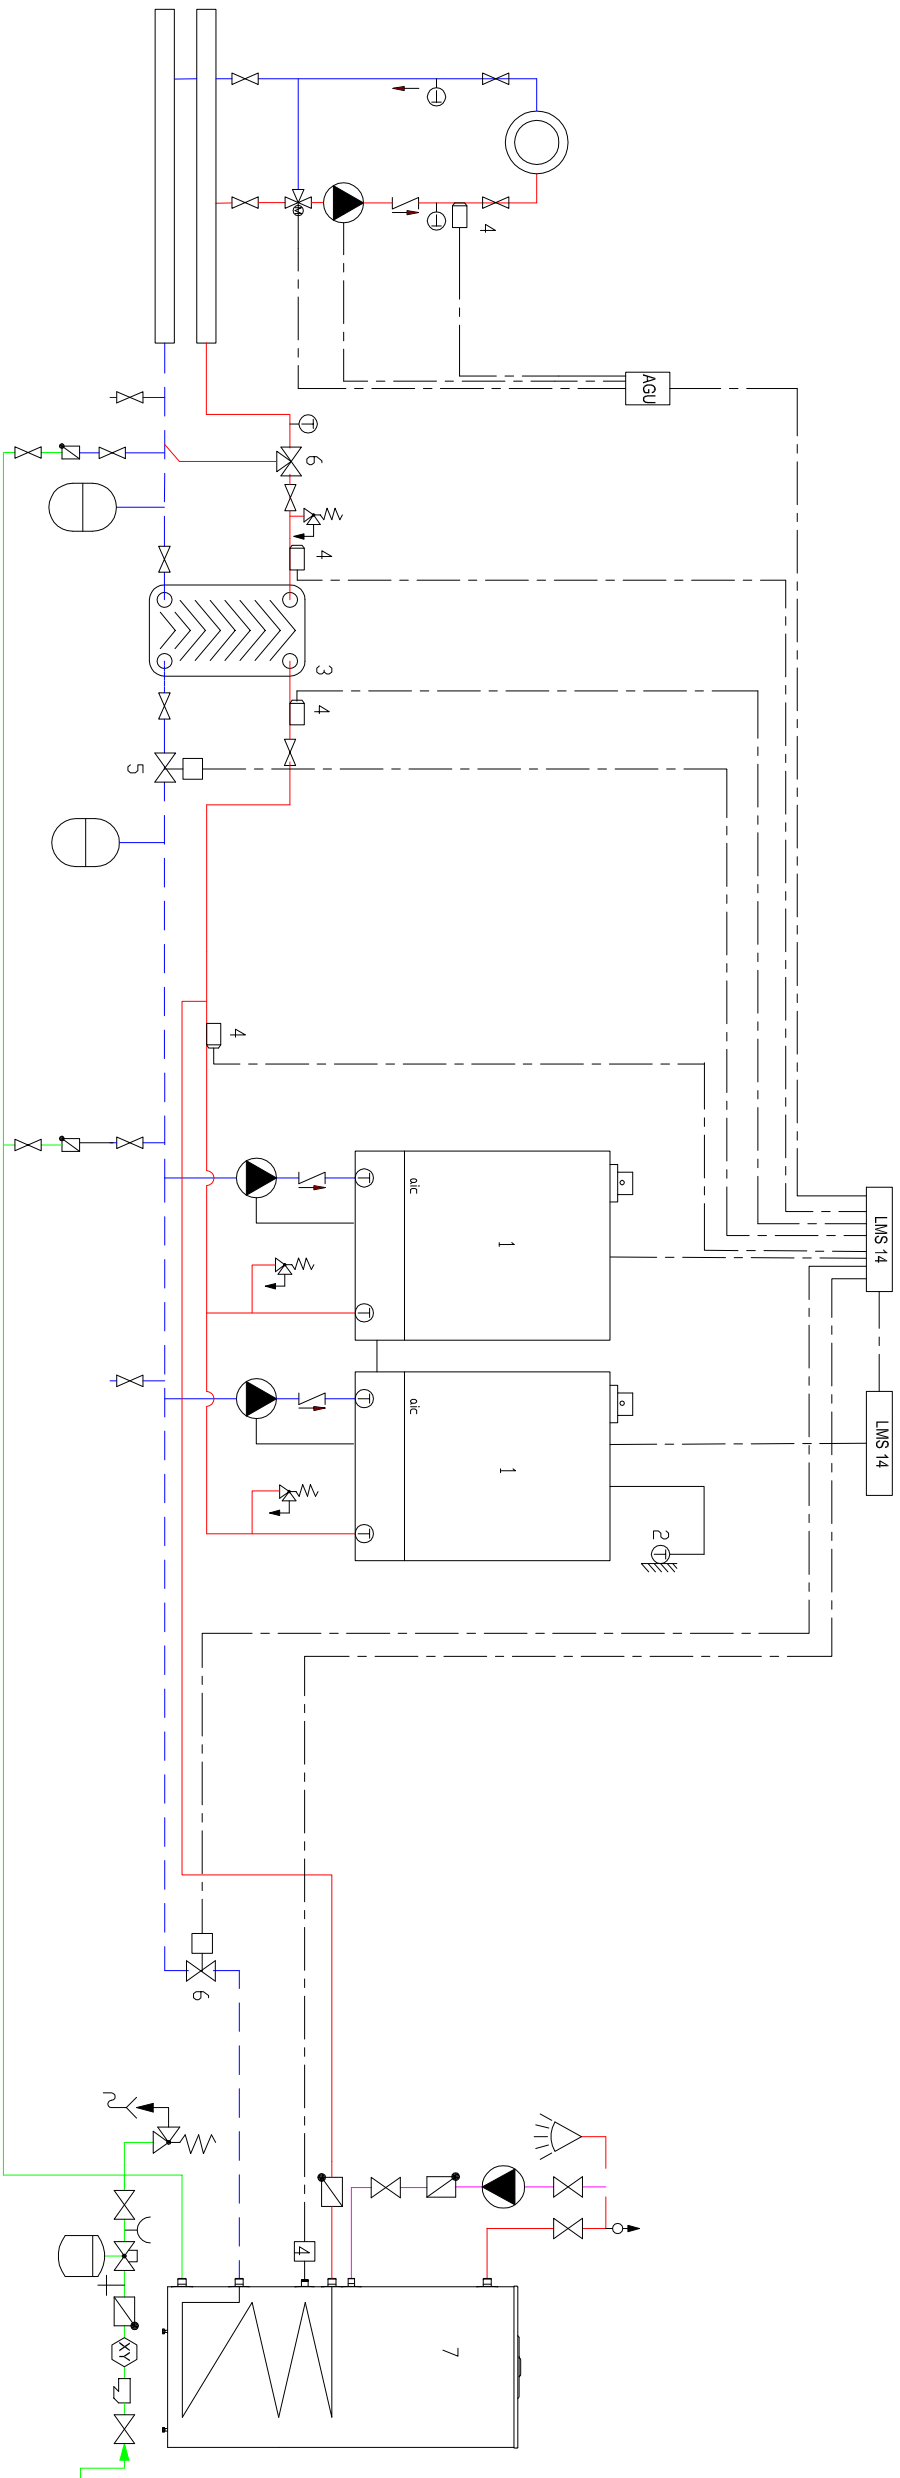

1. Kodol Nestia Chrome wyposażony w automatykę LM14 wewnątrz kotła i sterownikiem AVS74, automatyka kotła została doposażona o moduły sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem AGU 2.550. Obdywa urządzenia mają wbudowany moduł kaskady OC1345. Sterowanie obiegu grzewczego bez mieszacza oraz c.w.u. realizowane jest bezpośrednio z automatyki LMS14 ,
2. Czujnik temperatury zewnętrznej QAC34,
3. Płytkowy wymiennik ciepła,
4. Czujniki temperatur QAD36
5. Zawór ZRS 224 dn 25 mm
6. Zawór VLA 131 dn 25 mm z słownikiem ALF 131 i krańcówką ALF 801
7. Zasobnik z czujnikiem c.w.u.